

カスタムバルブの ご案内

- 駆動部がA社で弁本体部はB社のバルブが欲しい
 - 納期が間に合わないのを短縮したい
 - 駆動部の付属品を希望のメーカーや型式に変更したい
 - 標準品に他メーカーの部品を取り付けたい
(手動バルブにインターロック機能をつける) など
- ご要望のバルブをご提案いたします。**



宇宙に奉仕する

菱光産業株式会社

りょうこうさんぎょう

検索

〒733-0833 広島市西区商工センター6丁目2-17-3階
TEL 082-942-1510 FAX 082-942-1511
<https://www.ryokosangyo.co.jp>

ゲートバルブの更新を 検討中のご担当者様へ

スプロセイキ SL-2100

フランジ型 ANSI 150lbゲート弁面間タイプ

ゲート弁との取り替えが簡単

ANSI 125Lb/150Lb及びJIS 10Kゲート弁と同一面間です。
既設のゲート弁をバタフライ弁に交換する際、両間合わせに短
管を挟むことなく、そのまますっぽり取り替えることができま
す。50～600mmまでのサイズを用意しています。

標準仕様

適用フランジ	JIS10K、ANSI125Lb/150Lb
呼び径	50mm～600mm
面間寸法	ANSI 150Lbゲート弁、JIS10Kゲート弁と同一
最高許容圧力	0.98MPa (10kgf/cm ²)
使用温度範囲	NBR-10～80℃ EPDM-20～120℃ ゴム材質によって異なります。
標準材質	本体 FC250/FCD450
	弁体 FCD450+メッキ/FCD450+ナイロンコーティング/SCS13
	弁棒 SUS403
	ライニングゴム NBR/EPDM
操作方式	レバー式、ギア式、センターハンドル式
	空気圧シリンダー式 電動モーター式

上記以外の特殊材質、特殊仕様につきましては別途ご相談ください。



ANSIゲート弁面間FLANGE


GEAR

呼び径		主要寸法										質量 (kg)	操作機
mm	inch	d	C		J	K	H	S	G	L	φW		
50	2	50	178		50	105	32	41	45	143	130	13	BVG02A
65	2½	65	190		60	120	32	41	45	143	130	17	BVG02A
80	3	75	203		89	125	32	41	45	143	130	19	BVG02A
100	4	92	229		102	145	32	41	45	143	130	27	BVG02A
125	5	120	254		120	160	32	41	45	149	200	34	BVG02A
150	6	142	267		134	170	32	41	45	149	200	40	BVG02A
200	8	194	292		164	210	40	68	75	300	300	65	BVG1H
250	10	244	330		195	250	40	68	75	300	300	90	BVG1H
300	12	282	356		257	300	40	68	75	300	300	140	BVG1H
350	14	322	381		282	330	40	68	75	300	300	180	BVG1H
400	16	370	406		317	370	50	110	88	336	410	275	BVG2H
450	18	420	432		337	505	50	110	88	336	410	310	BVG2H
500	20	470	457		382	550	70	145	105	338	460	360	BVG4H
600	24	559	508		447	595	70	215	160	393	460	500	BVG4HB

レバータイプもございます(呼び径50～150)

ギア500mm

ギア600mm～

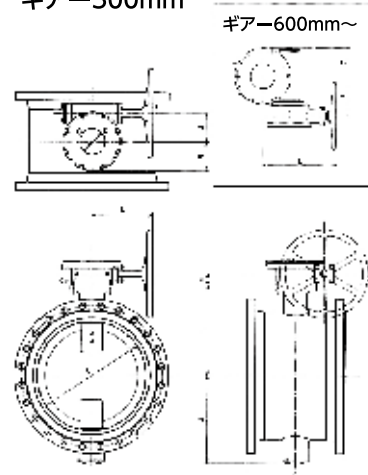

〈お問い合わせ先〉

菱光産業株式会社

カスタムバルブ担当

メールアドレス: customvalve@ryokosangyo.co.jp