

世界に一つだけの 無人搬送車



A
UTOMATIC

G
UIDED

V
EHICLE



宇宙に奉仕する

菱光産業株式会社

りょうこうさんぎょう

検索

〒733-0833 広島市西区商工センター6丁目2-17-3階
TEL 082-942-1510 FAX 082-942-1511
<https://www.ryokosangyo.co.jp>

設備・工場に合わせた オリジナルAGV(無人搬送車) の製作をご提案致します。

あなただけの
オリジナルAGV

オプションの組み
合わせは自由自在

常設展示場にて
デモンストレーション
が見られます

専門家による
極め細やかなご提案

サブマリン型

AGVユニット2基搭載モデル



外寸法/L2263×W556×H278

牽引コンパクトスタンダード型

スタンダードモデル




外寸法/L1148×W636×H1310

※高さにパトライト含む

手押し台車型


手押しへ切替え可能モデル

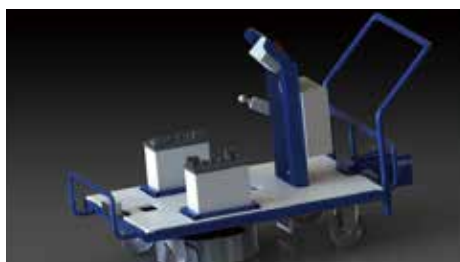

外寸法/L1413×W716×H803

コンパクト低床型

コンパクトモデル

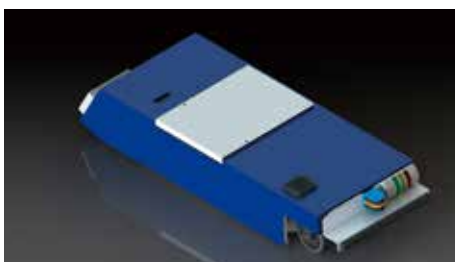

外寸法/L1504×W522×H284

オプション

- 後進機能
- 簡易後進機能
- 横行・スピントーン機能
- 電磁ブレーキ
- エンコーダ
- 停止精度アップ
- 拡張電源
- IOコネクタ&ハーネスセット
- パトライト
- メロディー音

仕様

	軽量級			重量級	
	標準タイプ	高速タイプ	高荷重タイプ	高速タイプ	高荷重タイプ
誘導方式	磁気誘導方式				
進行方向	前進(後進はオプション)				
許容荷重	1unit: 250kg 2unit: 350kg	1unit: 250kg 2unit: 350kg	1unit: 500kg 2unit: 700kg	1unit: 500kg 2unit: 700kg	1unit: 1000kg 2unit: 1400kg
定格速度	30m/分	60m/分	30m/分	60m/分	30m/分
停止精度	標準±30mm(オプション±15mm)			標準±15mm	
登坂能力 (連続5m)	2%(定格荷重時)、3%(70%荷重時)				
電源電圧	DC24V				
使用環境	温度0~40℃ 湿度20~80% 路面段差6mm以内(速度15m/分)、路面うねり10mm以内、溝幅20mm以下				

工場見取り図と使用用途を教えてください、概算でお見積いたします。

〈お問い合わせ先〉

菱光産業株式会社 オリジナルAGV担当

メールアドレス: originalagv@ryokosangyo.co.jp